Elektrim - Industrie -Kreissägenmotoren

Drehstrommotoren zum Sägen, Bohren und
Fräsen für die Holzbearbeitung

Motortype	Leistung	Drehzahl	Nennstrom	Gewicht
	kW		**bis 400 V**	**kg**
SPG 63-2B	1,5	2800	3,3A	20
SPG 75-2B	3,5	2900	7,1 A	28
SPG 75-2D	4,7	2900	9,5A	34

Sägeblattstärke max. 4mm: Schutzart: IP 54; andere Wellenenden auf Anfrage
Frequenz: 50- 100 Hz; alle Motoren in S1-100 ED

Sonderausstattungen für alle Motoren: Elektronischer Brermsschalter 400V mit Überlastschutz und Unterspannungsauslöser, mit 1 m Kabel und CEE-Dose 16 A

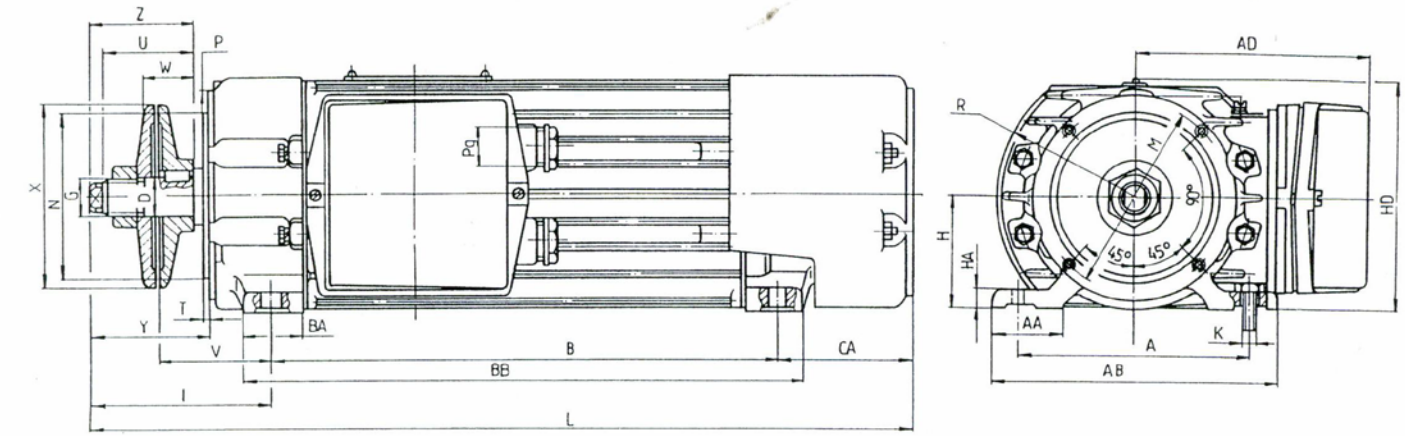

Baugröße	Anbaumaße A	B	H	HA	K	M	N	V	D	C1	S	G	X	Pg	Außenmaße L	AA	AB	BB	CA	AD	HD	R	T	P	BA	Z	U	W	Y	I	Gew. kg
SPG 63-2B	130,0 ± 0,4	285,0 + 0,5 − 0,7	63,0 0,5	12	M 10	105	90 h 8	64,0 + 0,8 − 1,2	30 k 6	12	M 6	M 27 x2 links	120	13,5x2	463	40	160	315	77	133	128	78	3	115	34,5	60	52	30	68	103	20
-2B		285,0 + 0,5 − 0,7													484			315													28
SPG 75 —	140 ± 0,4		75,0 − 0,5	16	M 10	120	105 h 8	73,0 + 0,8 − 1,2	30 k 6	12	M 6	M 27 x 2 links	120	13,5 x 2		40	170		78	147	152	92	3	135	34,5	76	68	42	86	121	
-2D		350,0 + 0,5 − 0,7													549			380													34

Baugröße	Kugellager A-Seite	B-Seite
SPG 63	6207 2RS P6 E1	6306 2R P6 E
SPG 75	6307 2RS P6 E1	6306 2R P6 E1